




取扱説明書


超大容量モバイルバッテリー

PB27シリーズ

製品外観

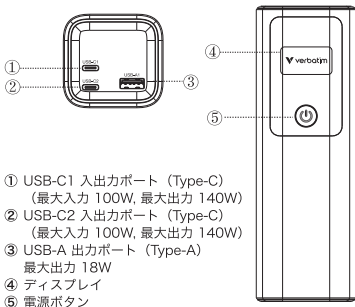

何も接続していない状態で電源ボタンを押すと、ディスプレイにはVerbatimのロゴ表示後、以下のように表示されます。



製品本体への充電方法

1. 付属のUSB C to Cケーブルを本製品のUSB-C1またはUSB-C2ポートに接続します。
2. 本製品に接続したケーブルのもう片方の端子を家庭用コンセントに装着されたUSB充電器に接続します。

※ 付属のUSB C to Cケーブルは 100W maxです。


製品本体への充電用、100W以下のPD機器への給電用としてお使いください。100Wを超えるPD機器への給電用ケーブルは別途お求めください。

※ 電源ボタンを押さなくても上記手順で充電が始まります。


※ USB充電器は付属しておりません。

注意) USB-C1とUSB-C2の両方を同時に使って本製品へ充電することは絶対におやめください。


故障の原因となります。



充電中は以下のようにディスプレイに表示されます。
(USB-C1を使用して充電する場合を示しています)



- ① 急速充電中は稲妻のアイコンが緑色に点灯します。
- ② 充電中のポート名と入力ワット数が表示されます。
- ③ INPUTが緑色で表示されます。



充電が完了すると、スタンバイ状態になります。
(自動消灯します)

スマートフォンやタブレットなどへの充電方法


1. USB充電ケーブルを本製品のUSB-C1、USB-C2またはUSB-Aポートに接続します。
2. 本製品に接続したケーブルのもう片方の端子をスマートフォンやタブレットなどのデバイスに接続します。

※電源ボタンを押さなくても上記手順で充電が始まります。

※デバイスに最適なUSB充電ケーブルをお使いください。

充電中は以下のようにディスプレイに表示されます。


(USB-C1を使用してデバイスへ充電する場合を示しています)



① デバイスへ急速充電中は稲妻のアイコンが橙色に点灯します。

② デバイスへ充電中のポート名と出力ワット数が表示されます。デバイスへ充電中は橙色の背景で強調表示されます。

③ OUTPUTが橙色で表示されます。



デバイスへの充電が完了すると、スタンバイ状態になります。

(自動消灯します)

便利な使い方

■ パススルー充電(本製品とデバイスを同時に充電)

本製品をUSB充電器に接続して、本製品を充電しながら、スマートフォンなどのデバイスにも同時に充電ができます。

(例) USB-C1ポート：USB充電器に接続して本製品を充電

USB-C2ポート：スマートフォンを充電

USB-Aポート：Androidタブレットを充電

■ スクリーンタイムアウト(自動消灯)の設定

本体のディスプレイを自動で消灯するまでの時間を設定できます。

- ① 電源ボタンを押します。
- ② スタンバイモードであることを確認し、電源ボタンをもう一度押すとAuto Screen Timeoutの画面が表示されます。
- ③ 電源ボタンを長押しすると(約3秒)、30秒→1分→5分→30分の順に切り替わりますので、好みの時間を設定してください。
- ④ 再び電源ボタンを押すと最初の画面に戻ります。

Auto Screen Timeout

Long press to switch

30 s

1 Min

5 Min

30 Min

仕様

バッテリー種類	充電式リチウムイオン電池
バッテリー容量	27000 mAh/ 99.9 Wh/ 3.7 V
本体寸法 [mm]	約156.5 x 52.8 x 49.7
本体質量 [g]	約646
入力	・ USB-C1/ USB-C2 PD 3.0 input: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, (各100W max)
出力	・ USB-C1/ USB-C2 PD 3.1 Output: PPS: 5-11V=5A, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A (各140W max) ・ USB-A QC 3.0 Output: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (18W max) ・ USB-C1+USB-C2 Output: 100W+65W ・ USB-C1+USB-A Output: 100W+18W ・ USB-C2+USB-A Output: 65W+18W ・ USB-C1+USB-C2+USB-A Output: 100W+65W+18W ・ 合計最大出力 183W max
充電と放電が同時(パススルー充電時)	・ C1 input: 65W, C2 output: 65W ・ C1 input: 65W, C2+A output: 65W+18W ・ C2 input: 65W, C1 output: 100W ・ C2 input: 65W, C1+A output: 100W+18W
使用推奨環境	0~35℃, 10~85% (結露無きこと)
保管推奨環境	-10~45℃, 10~85% (結露無きこと)
生産国	China
付属品	取扱説明書、USB C to Cケーブル (100W max)

使用上の注意

注意事項に従って製品を使用してください。誤用または悪用された場合、液漏れ、火傷、発火、爆発などを引き起こし、人身傷害や他の機器への損傷原因となります。

- ・火の中に投入したり、加熱したりしないでください。
- ・高温多湿の場所に保管しないでください。
- ・製品を湿気、水、雨、雪にさらさないで下さい。また薬剤などをスプレーしないでください。
- ・製品を押しつぶしたり、傷つけたりしないでください。
- ・破損した製品は使用しないでください。
- ・製品が膨張した場合は、以降ご使用を控えてください。
- ・製品を分解、改造しないでください。感電や火災の原因となります。
- ・自分で製品を修理しないでください。
- ・有害な化学物質や洗剤等を使用して製品を掃除しないでください。
- ・製品を水やその他の溶剤に浸さないでください。湿気を避けてください。
- ・標準以下の充電や放電をしないで下さい。指示に従って使用してください。
- ・通常の条件下で数年使用するとバッテリーの性能は低下します。
- ・製品を長期間使用しない場合は、50～80%程度の電池残量に充電して保管してください。また長期間保管中も、3～6ヵ月に1回は本製品を50～80%程度の電池残量に充電してください。
- ・破損した製品は危険を引き起こす可能性がありますので、無作為に捨てないでください。「リサイクルについて」をお読みください。
- ・製品のポートや開口部に異物等を挿入しないでください。

- ・ 子供の手の届かないところに保管してください。
- ・ 感電を避けるため、クリーニング等を行う前に製品からケーブルを抜き、電源を切ってください。
- ・ 製品は清潔で換気の良い場所で温度 -10～45℃で保管ください。
- ・ 腐食性物質との接触を避けてください。

保証規定

- ・ 本紙記載の内容、及び弊社ウェブサイトの記載内容に従った使用方法により故障した場合には、アフターサービスとしてお買い上げ時より1年間、弊社の判断により同数同等品へ交換いたします。
送付された旧製品などは返却致しません。お買い上げ日が記載された領収書等が必要です。
- ・ 次の場合は交換の対象となりません。
 - 故障した製品をご提出いただけない場合
 - 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情
 - お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当な場合
 - 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
 - 消耗部品が自然摩耗または自然劣化した場合
 - 使用した機器側に原因がある場合
 - その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合
- ・ 本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由の如何を問わず製品の価格相当額を限度といたします。
- ・ 弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。

リサイクルについて



Li-ion 20

本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品です。不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで排出協力自治体や排出協力店(家電量販店など)へお持ちください。

JBRCのホームページで、お住まいの地域の排出協力自治体や排出協力店をご確認ください。

<https://www.jbrc.com/>

本製品には、リチウムイオン電池(Li-ion)が使われています。

※回収する際の注意事項

- ・回収はモバイル・バッテリー本体のみとなります。付属品のUSBケーブルなどは全て取り外してください。
- ・製品本体内蔵の電池は絶対に取り外さないでください。
- ・USB端子などの端子はテープで絶縁を行ってください。

製品情報・お問い合わせ

本製品についての、よくあるご質問、最新の製品情報、お問い合わせ先につきましては、Verbatim Japan株式会社のウェブサイトから確認できます。



https://www.verbatim.jp/products_ww_HighCapaBattery.html