




取扱説明書

モバイル・バッテリー

MCP-5 シリーズ
MCP-10 シリーズ

製品外観

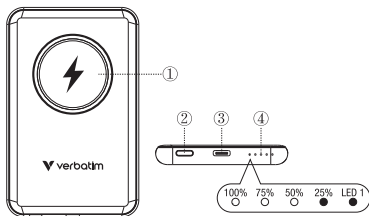

① ワイヤレス充電パッド（マグネット）

② 電源ボタン

③ USB Type-C入力/出力ポート
（最大入力：18W 最大出力：20W）

④ 電池残量表示LED

白LED4点灯（○○○○） 100%～75%

白LED3点灯（○○○●） 75%～51%

白LED2点灯（○○●●） 50%～25%

白LED1点灯（○●●●） 25%～0%

青LED点滅 エラー（異物検出）※1


青LED点灯 ワイヤレス充電中

緑LED点灯 急速充電中（バッテリーへの充電）

※1：本製品は充電中に異物を検出します。

エラー時には安全のため、ワイヤレス充電を中止してください。

製品本体への充電方法



1. 付属のUSB C to Cケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続します。
2. 本製品に接続したケーブルのもう片方の端子を家庭用コンセントに装着されたUSB充電器に接続します(USB充電器は付属していません)。
3. 白のLEDは充電の状態を示します。完全に充電されると4つ全てのLEDが白に点灯します。
急速充電中の場合、緑のLEDが点灯します。


※推奨充電器

USB-C対応の20W以上の出力が可能な充電器をおすすめします。

35Wタイプ Verbatim製 PD充電器 GNC-35 (32212)

スマートフォンやタブレットなどへの充電方法


A. ワイヤレス充電モバイル・バッテリーとして使用する場合



1. スマートフォンを本製品の上に乗せます。
2. ワイヤレス充電が開始すると、青のLEDが点灯します。
充電が開始されない場合は、電源ボタンを押して開始します。

注：MagSafe対応のスマートフォンに本製品を磁力で取り付けることでワイヤレス充電ができます。

MagSafe非対応のスマートフォンは、付属の金属リングを使用して取り付けることができます。この場合の充電はUSB Type-Cポートから行います。ワイヤレス充電はできません。



マグネットリング

B. ケーブルを使用したスマートフォンへの充電

付属のUSB C to Cケーブルを使って、スマートフォンと本製品を接続することで、スマートフォンへの充電が開始されます。

C. パススルー充電(本製品とスマートフォンを同時に充電)

本製品をUSB充電器に接続すると、本製品を充電しながら、スマートフォンにも同時に充電ができます。

D. 2台同時充電

USB Type-Cポートからの充電と、ワイヤレス充電を同時に行うことができます。この場合のトータル出力は20W maxとなります。

仕様

	MCP-5シリーズ	MCP-10シリーズ
バッテリー種類	充電式リチウムポリマー電池	
バッテリー定格	5,000mAh 3.7V, 18.5Wh	10,000mAh 3.7V, 37Wh
本体寸法 [mm]	約65.2×10.6×104	約67×16×105
本体質量 [g]	124	194
最大出力	USB-C : 20W max ワイヤレス : 15W max	
最大入力	USB-C : 18W max (本製品を充電)	
使用推奨環境	0～35℃、10～85% (結露無きこと)	
保管推奨環境	-10～45℃、10～85% (結露無きこと)	
生産国	中国	
付属品	取扱説明書、USB C to C ケーブル 30cm マグネットリング	

使用上の注意

注意事項に従って製品を使用してください。

誤用または悪用された場合、液漏れ、火傷、発火、爆発などを引き起こし、人身傷害や他の機器への損傷原因となります。

- ・火の中に投入したり加熱しないでください。
- ・高温多湿の場所に保管しないでください。
- ・製品を湿気、水、雨、雪にさらさないでください。また薬剤などをスプレーしないでください。
- ・製品を押しつぶしたり、傷つけたりしないでください。
- ・破損した製品は使用しないでください。
- ・製品が膨張した場合は、以降ご使用を控えてください。
- ・製品を分解、改造しないでください。感電や火災の原因となります。
- ・自分で製品を修理しないでください。
- ・有害な化学物質や洗剤等を使用して製品を掃除しないでください。
- ・製品を水やその他の溶剤に浸さないでください。湿気を避けてください。
- ・標準以下の充電や放電をしないでください。指示に従って使用してください。
- ・通常の条件下で数年使用するとバッテリーの性能は低下します。
- ・製品を長期間使用しない場合は、半分から2/3程度（本体の白色LEDの3つが点灯するレベル）の電池残量に充電して保管してください。また長期間保管中も、3～6ヵ月に1回は本製品を半分から2/3程度（本体の白色LEDの3つが点灯するレベル）の電池残量に充電してください。
- ・破損した製品は危険を引き起こす可能性がありますので、無作為に捨てないでください。「リサイクルについて」をお読みください。

- ・製品のポートや開口部に異物等を挿入しないでください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。
- ・感電を避けるため、製品のメンテナンスやクリーニングを行う前に製品からケーブルを抜き、電源を切ってください。
- ・製品は清潔で換気の良い場所で温度 -10 ～ 45° Cで保管してください。
- ・腐食性物質との接触を避けてください。

保証規定

- ・本紙記載の内容、及び弊社ウェブサイトの記載内容に従った使用方法により故障した場合には、アフターサービスとしてお買い上げ時より1年間、弊社の判断により同数同等品へ交換いたします。送付された旧製品などは返却いたしません。お買い上げ日が記載された領収書等が必要です。
- ・次の場合は交換の対象となりません。
 - 故障した製品をご提出いただけない場合
 - 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情
 - お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当な場合
 - 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
 - 消耗部品が自然摩耗または自然劣化した場合
 - 使用した機器側に原因がある場合
 - その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合
- ・本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由の如何を問わず製品の価格相当額を限度といたします。
- ・弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。

リサイクルについて



Li-ion 00

本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品です。不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで排出協力自治体や排出協力店(家電量販店など)へお持ちください。

JBRCのホームページで、お住まいの地域の排出協力自治体や排出協力店をご確認ください。

<https://www.jbrc.com/>

本製品には、リチウムイオン電池(Li-ion)が使われています。

※回収する際の注意事項

- ・回収はモバイル・バッテリー本体のみとなります。付属品のUSBケーブルは全て取り外してください。
- ・製品本体内蔵の電池は絶対に取り外さないでください。
- ・USB端子などの端子はテープで絶縁を行ってください。

製品情報・お問い合わせ

本製品についての、よくあるご質問、最新の製品情報、お問い合わせ先につきましては、Verbatim Japan株式会社のウェブサイトから確認できます。



https://www.verbatim.jp/products_ww_battery.html

2024.12