
取扱説明書

GaN 搭載 PD 急速充電器 45W
収納式ケーブル付属
2 x USB-C® PD 45W

MGANC45C

JP


各部の名称

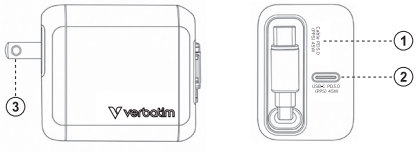


③ 折りたたみ式プラグ

① Cable PD 3.0 Port
収納式 USB-C ケーブル
② USB-C PD 3.0 Port

折りたたみ式プラグ



プラグをカチッと音がするまで引き起こします。



収納する時は、折りたたんで元の位置に戻してください。

JP

収納式 USB-C ケーブルの使い方

① USB-C ケーブルを伸ばし、お好みの長さまで引き出します（ケーブル長 約 65cm）。
② USB-C ケーブルをデバイスに接続して、充電を開始します。
③使用後は、ケーブルを軽く引っ張ると自動で巻き取られます。ケーブルが巻き取られた後、USB コネクターも筐体の元の位置に戻します（マグネット式）。

※ ケーブルを必要以上に引っ張ったり、ねじったりしないでください。故障や破損の原因になります。

仕様

- 定格入力 : AC 100-240V 50/60Hz 1.2A（最大）
- Cable PD 3.0
  出力 : PPS 5-16V ⎓ 3A
  5V ⎓ 3A, 9 V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 2.25A（最大 45W）
- USB-C PD 3.0
  出力 : PPS 5-11V ⎓ 4.5A
  5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 2.25A（最大 45W）
- Cable + USB-C 出力 : 30W + 10.5W（最大 40.5W）
- 合計出力 : 最大 45W (単ポート使用時)
  最大 40.5W (全ポート使用時)
- 保護機能 : 出力短絡、過電圧、過電流、過熱
- 筐体材質 : PC 難燃素材
- 本体サイズ（W x H x D）: 35 × 50 × 62.5mm
- 本体重量 : 125g

JP

使い方

本製品を壁のコンセントなどに差し込んでから、ケーブルやデバイスを接続してください。



安全にお使いいただくために

警告：火災、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を記載しています。

- 指定の電圧以外の電源で使用しないでください。
- 本製品をホコリ、湿気の多い場所、水のかかる場所で保管・使用しないでください。
- 本製品を暖房器具、その他の放熱する機器や、直射日光のあたる場所に置かないでください。
- 小さなお子様の手の届く所に置かないでください。
- 濡れた手で電源プラグやケーブルに触れないでください。
- 本体に損傷が見られる場合は、本製品を使用しないでください。また、本体を開けたりしないでください。

注意：火災、人が傷害を負う恐れ、物的損害の恐れがある内容を記載しています。

- 落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品を電子機器の使用が禁止されている場所で使用しないでください。
- ご使用前に、本製品の電圧・周波数がお使いになる国で利用できることを確認してください。
- 一般的な機器の充電用途以外の目的で使用しないでください。また PD トリガーケーブルや電子負荷装置などにも接続しないでください。発熱や出力低下、故障の原因になります。

JP

- 連続して長時間使用しないでください。過熱保護により自動的に出力を 0V に落とす場合があります。
- 本製品を、他のアダプターと組み合わせて使用しないでください。
- 本製品を長期間使用しない場合や、本体の清掃を行う場合、本製品をコンセントから抜いてください。
- 本製品をコンセントから抜く時は、先に接続されているすべてのデバイスを本製品から外してください。
- 本製品は使用中、発熱しますが故障ではありません。本製品や接続した機器が極端に熱くなったりした場合は、直ちに使用を中止してください。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 使用推奨環境：-10 ～ 40°C、5 ～ 90%（結露無きこと）
- 保存推奨環境：-20 ～ 80°C、5 ～ 95%（結露無きこと）

使用上の注意

- 本製品は家庭や一般的なオフィスの機器でご使用ください。医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 本製品の仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

JP

保証規定

- 本紙記載の内容、及び弊社ウェブサイトの記載内容に従った使用方法により故障した場合には、アフターサービスとしてお買い上げ時より 1 年間、弊社の判断により同数商品へ交換いたします。送付された旧製品などは返却いたしません。お買い上げ日が記載された領収書等が必要です。
- 次の場合は交換の対象となりません。
  - −故障した製品をご提出いただけない場合。
  - −火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情。
  - −中古品として購入、またはオークション等の個人間売買で取得された場合。
  - −正規販売店以外から購入された場合。
  - −お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当な場合。
  - −弊社以外で改造、調整、部品交換等された場合。
  - −消耗部品が自然摩耗または自然劣化した場合。筐体側のコネクタやケーブルは全て消耗部品に含まれます。
  - −使用した機器側に原因がある場合。
  - −その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合。
- 本製品を使用中に発生したデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任をを負いません。
- 本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由の如何を問わず製品の価格相当額を限度といたします。
- 弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。

製品情報・お問い合わせ

本製品についての、よくあるご質問、最新の製品情報、
お問い合わせ先につきましては、Verbatim Japan 株式会社のウェブサイトからご確認できます。

https://www.verbatim.jp/products_ww_charger.html

※ USB Type-C® および USB-C® は、USB Implementers Forum の登録商標です。

2025/06 Rev.1.1