


半固体電池搭載 モバイルバッテリー

取扱説明書

本製品は輸送時の安全を考慮し、充電率を低く設定して出荷しております。
恐れ入りますが、初めてご使用になる前に、電源ボタンを押して電池残量を
確認し、必要に応じて充電を行ってください。

製品外観

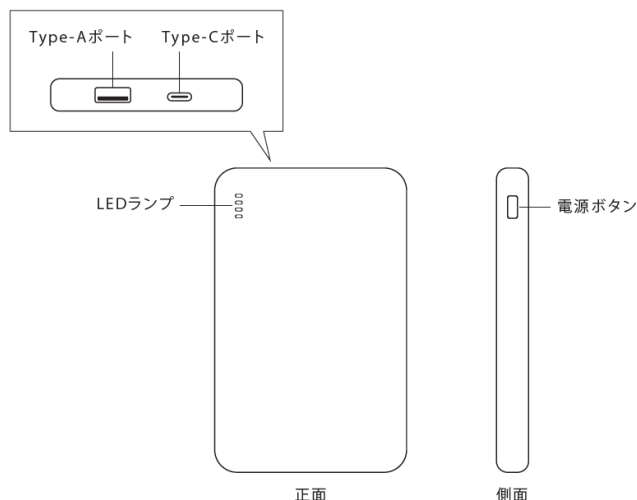

電池残量の確認方法

充電中、または電源ボタンを押すと LED ランプで本製品の電池残量が確認できます。

●：点灯 ○：点滅 ○：消灯

他の機器充電中		本製品充電中	
● ● ● ●	76~100%	● ● ● ●	100%
● ● ● ○	51~75%	● ● ● ●	76~99%
● ● ○ ○	26~50%	● ● ● ○	51~75%
● ○ ○ ○	4~25%	● ● ○ ○	26~50%
● ○ ○ ○	1~3%	● ● ○ ○	1~25%
○ ○ ○ ○	0%	○ ○ ○ ○	

本製品への充電方法

- ①お手持ちの USB C to C ケーブルを本製品の USB Type-C ポートと AC 充電器 (別売) に接続します。


※本体への充電は、Type-C ポートからのみとなります。

- ②AC 充電器を家庭用コンセントに差し込みます。

- ③充電が開始されると、LED ランプが点灯・点滅します。

- ④すべての LED ランプが点灯したら充電完了です。

充電完了後はコンセントから AC 充電器を抜き、本製品からケーブルを取り外してください。

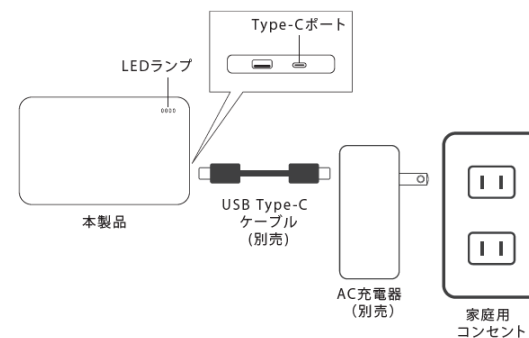

推奨 AC 充電器とケーブル


- ・USB-C 対応の 20W 以上の出力が可能な充電器をおすすめします。
Verbatim 製 35W タイプ PD 充電器 型番 : GNC-35 (32212)
- ・高耐久 USB2.0 ケーブルをおすすめします。
Verbatim 製 PD3.0 100W 対応 USB C to C ケーブル CB120W10CCKV1 / CBD120W10CCKV1

スマートフォンなどへの充電方法

- ①お手持ちの充電ケーブルを、本製品の USB Type-C または Type-A ポートに接続します。
- ②ケーブルのもう一方を充電したい機器に接続すると、自動的に充電が始まり LED ランプが点灯します。充電が始まらない場合は、本製品側面の電源ボタンを一度押してください。
- ③充電完了後、ケーブルを取り外してください。

※複数デバイスの同時充電

本製品は最大 2 台のデバイスを同時に充電できます。
充電出力は、全てのデバイスで共有して最大 15W (5V-3A) となります。

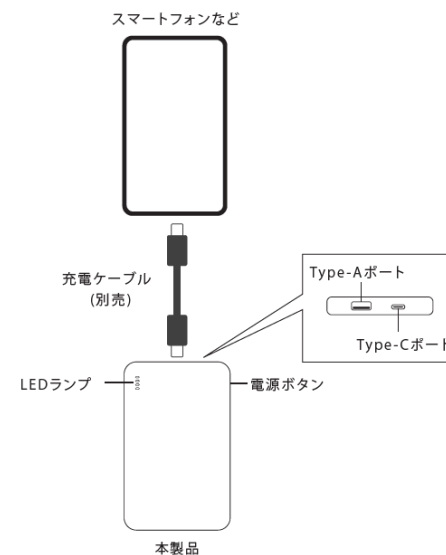

※パススルー充電（本製品とデバイスを同時に充電した場合）

本製品は、USB Type-A ポートを使用してデバイスへ充電中に、USB Type-C ポートを使用して本製品への充電を行った場合、携帯端末などへのデバイスへ優先的に充電を行い、デバイスへの充電が完了すると、本製品へ充電を行います。

その際、USB Type-C 入力 は最大 15W、USB Type-A 出力も最大 15W に制限されます。

仕様		
モデル名	MB5000	MB10000
バッテリー種類	充電式リチウムイオンポリマー電池（半固体電池）	
バッテリー定格	5,000mAh, 3.85V, 19.25Wh	10,000mAh, 3.85V, 38.5Wh
本体寸法 [mm]	約 69(W) x 11.8(D) x 110(H)	約 69(W) x 18.2(D) x 110(H)
本体重量 [g]	130	197
入力	USB Type-C PD3.0 (18W max) 5V=3A, 9V=2A	
出力	USB Type-C PD3.0 (20W max) 5V=3A, 9V=2.22A, 12V =1.67A PPS 5-11V=2A USB Type-A QC 3.0 (18W max) 5V=3A,9V=2A,12V=1.5A USB Type-C と Type-A の同時充電時：両ポート共に 5V 出力(15W max)	
パススルー充電	USB Type-C 入力 15W max、USB Type-A 出力 15W max	
使用推奨環境	充電時：0～40℃、85%以下（結露無きこと） 放電時：-15～45℃、85%以下（結露無きこと）	
保管推奨環境	-15～60℃、85%以下（結露無きこと）	
保護機能	短絡保護機能、温度検知機能、過充電・過放電・過電流防止機能	
生産国	中国	
付属品	取扱説明書 ※充電ケーブルおよび AC 充電器は付属しておりません。	

使用上の注意

注意事項に従って製品を使用してください。誤用または慧用された場合、液漏れ、火傷、発火、爆発などを引き起こし、人身傷害や他の機器への損傷原因となります。

- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。また高温多湿の場所に保管しないでください。

- 製品を温気水、雨、雪にさらさないで下さい。 また薬剤などをスプレーしないでください。
- 製品を押しつぶしたり、 傷つけたりしないでください。
- 製品が膨張した場合は、以降ご使用を控えてください。
- 製品を分解、改造しないでください。また自分で製品を修理しないでください。感電や火災の原因となります。
- 有害な化学物質や洗剤等を使用して製品を掃除しないでください。
- 製品を水やその他の溶剤に浸さないでください。 湿気を避けてください。
- 標準以下の充電や放電をしないで下さい。指示に従って使用してください。
- 通常の条件下で数年使用するとバッテリーの性能は低下します。
- 製品を長期間使用しない場合は、50～80%程度の電池残量に充電して保管してください。 また長期間保管中も、3 ～6 カ月に 1 回は本製品を 50～80%程度の電池残量に充電してください。
- 破損した製品は使用しないでください。また破損した製品は危険を引き起こす可能性がありますので、無作為に捨てないでください。
- 製品のポートや開口部に異物を挿入しないでください。また腐食性物質との接触を避けてください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 感電を避けるため、クリーニング等を行う前に製品からケーブルを抜き、電源を切ってください。

保証規定

- 本紙記載の内容、及び弊社ウェブサイトの記載内容に従った使用方法により故障した場合は、アフターサービスとしてお買い上げ日より 2 年間、弊社の判断により同数同等品へ交換いたします。送付された旧製品などは返却致しません。お買い上げ日が記載された領収書等が必要です。
- 次の場合は交換の対象となりません。
 - ◆故障した製品をご提出いただけない場合
 - ◆火災,地震,水害,落雷,ガス害,塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情
 - ◆中古品としてご購入された場合や、オークション等の個人間売買で取得された場合 ◆正規販売店以外から購入された場合
 - ◆お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当な場合 ◆使用した機器側に原因がある場合
 - ◆弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
 - ◆消耗部品が自然摩耗または自然劣化した場合（USB 端子などが含まれます）
 - ◆バッテリーの劣化と思われる、バッテリー容量が減少した場合 ◆その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合
- 本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由の如何を問わず製品の価格相当額を限度といたします。
- 弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。

リサイクルについて



本製品は、一般社団法人 JBRC の回収対象製品です。 不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで排出協力自治体や排出協力店（家電量販店など）へお持ちください。JBRC のホームページで、お住まいの地域の排出協力自治体や排出協力店をご確認ください。

<https://www.jbrc.com/>

本製品には、リチウムイオン電池(Li-ion)が使われています。

製品情報・お問い合わせ

本製品についての、よくあるご質問、最新の製品情報、お問い合わせ先につきましては、Verbatim Japan 株式会社 ウェブサイトから確認できます。

https://www.verbatim.jp/products_vw_battery.html

