




取扱説明書

3in1ワイヤレス充電ドッグ WCDMAG

各部の名称

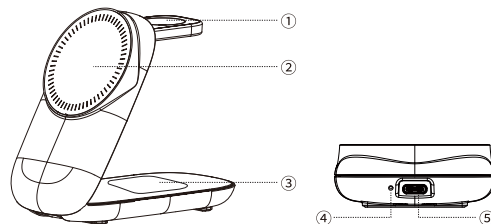

- ①スマートウォッチ充電パッド(マグネット式、折りたたみ式)
- ②スマホ充電パッド(マグネット式、折りたたみ式)
- ③イヤホン充電パッド
- ④LED
- ⑤USB-C◎ポート

製品は折りたたまれた状態で梱包されていますので、ご使用前に、上図のように広げてください。破損の原因となりますので、無理に力を入れないようご注意ください。

※USB Type-C® および USB-C® は、USB Implementers Forumの登録商標です。

使い方

■接続

- ①添付のUSB-Cケーブルを本製品のUSB-Cポートに接続します。
- ②USB-Cケーブルのもう一方片を、PD充電器に接続します。
※PD充電器は付属しておりません。
- ③LEDが赤色で点滅し、約3秒後に消灯します。

■スマホを充電する

- ①スマホをスマホ充電パッドに置きます。
充電パッドはマグネット式ですので、MagSafeなどに対応しているスマホは磁力で吸着します。
- ②ワイヤレス充電を開始するとLEDが青色に点灯し、約10秒後に消灯します。

■スマートウォッチを充電する

- ①スマートウォッチを、スマートウォッチ充電パッドに置きます。
充電パッドはマグネット式ですので、対応しているスマートウォッチは磁力で吸着します。
- ②ワイヤレス充電を開始しますが、LEDは点灯しません。

■イヤホンを充電する

- ①イヤホンを、イヤホン充電パッドに置きます。
- ②ワイヤレス充電を開始するとLEDが青色に点灯し、約10秒後に消灯します。

仕様

- ・入力 ※1 USB-C PD 3.0 5V-3A, 9V-3A (27W max)
- ・出力 スマホ充電 : 15W max (Qi2, with magnetic)
スマートウォッチ充電 : 2.5W (with magnetic)
イヤホン充電 : 5W
- ・合計出力 22.5W max
- ・対応機種 ※2 スマホ : iPhone12/13/14/15/16シリーズ
その他Qi対応スマホ
スマートウォッチ : Apple Watch
その他Qi対応スマートウォッチ
イヤホン : AirPods、その他Qi対応イヤホン
- ・保護機能 FOD(異物検知)、過充電、過放電、過電流、短絡、過熱
- ・材質 ABS(筐体)
- ・本体色 ゴールドまたはグレー
- ・本体サイズ 約 W62.5 x H108 x D24mm(折りたたみ時)
- ・本体重量 約 177 g
- ・使用推奨環境 -10~40℃、5~90%(結露無きこと)
- ・保管推奨環境 -20~80℃、10~93%(結露無きこと)
- ・認証 Qi2、CE、RoHS
- ・同梱物 本体、取扱説明書、キャリングバッグ
USB C to C ケーブル (1m)

※1 : PD充電器 (AC充電器)は付属しておりません。USB-C PD 3.0(出力27W以上)のものをお使いください。

※2 : iPhoneはiOS 17.4以降のiPhone 12以降でQi2の15W充電に対応しています(iPhone 16eはQi)。Androidは機種により対応状況が異なりますので、各メーカーの案内を確認してください。全ての機種での動作を保証するものではありません。

安全にお使いいただくために

- ・本製品をホコリ、湿気の多い場所で保管・使用しないでください。
- ・落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・発熱や出力低下の原因になりますので、一般的な機器の充電用途以外の目的で使用しないでください。
- ・小さなお子様の手の届く場所に置かないでください。
- ・本製品を暖房器具、その他の加熱する機器や、直射日光のあたる場所に置かないでください。
- ・本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- ・本製品を電子機器の使用が禁止されている場所で使用しないでください。
- ・本製品を温度の高い場所や、水のかかる場所で使用しないでください。

使用上のご注意・本製品について

- ・濡れた手で触れないでください。火災や感電の原因となります。
- ・本体に損傷が見られる場合は、本製品を使用しないでください。また、本体を開けたりしないでください。
- ・本製品を長期間使用しない場合や、本体の清掃を行う場合、本製品からUSB-Cケーブルを抜いてください。
- ・本製品からUSB-Cケーブルを抜く時は、先にパッド上にあるすべてのデバイスを本製品から外してください。
- ・本製品は家庭や一般的なオフィスでのご使用ください。医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関わる設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだでの使用は意図されていません。これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- ・本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- ・本製品の仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
- ・本製品及び本紙に記載されている商品やサービスなどの名称は、一般に各社の商標または登録商標です。

保証規定

- ・本紙記載の内容、及び弊社ウェブサイトの記載内容に従った使用方法により故障した場合には、アフターサービスとしてお買い上げ時より2年間、弊社の判断により同等品等へ交換いたします。送付された旧製品などは返却いたしません。お買い上げ日が記載された領収書等が必要です。
- ・次の場合は交換の対象となりません。
 - 故障した製品をご提出いただけない場合
 - 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情
 - お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当な場合
 - 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
 - 消耗部品が自然摩耗または自然劣化した場合。筐体側のコネクタは全て消耗部品に含まれます。
 - 使用した機器側に原因がある場合
 - その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合
- ・本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由の如何を問わず製品の価格相当を限度といたします。
- ・弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。

製品情報・お問い合わせ

本製品についての、よくあるご質問、最新の製品情報、お問い合わせ先につきましては、Verbatim Japan株式会社ウェブページから確認できます。

https://www.verbatim.jp/products_w_wirelessCharger.html

